


L E G E N D E	
BESTAND	
ABBRUCH	
NEU	

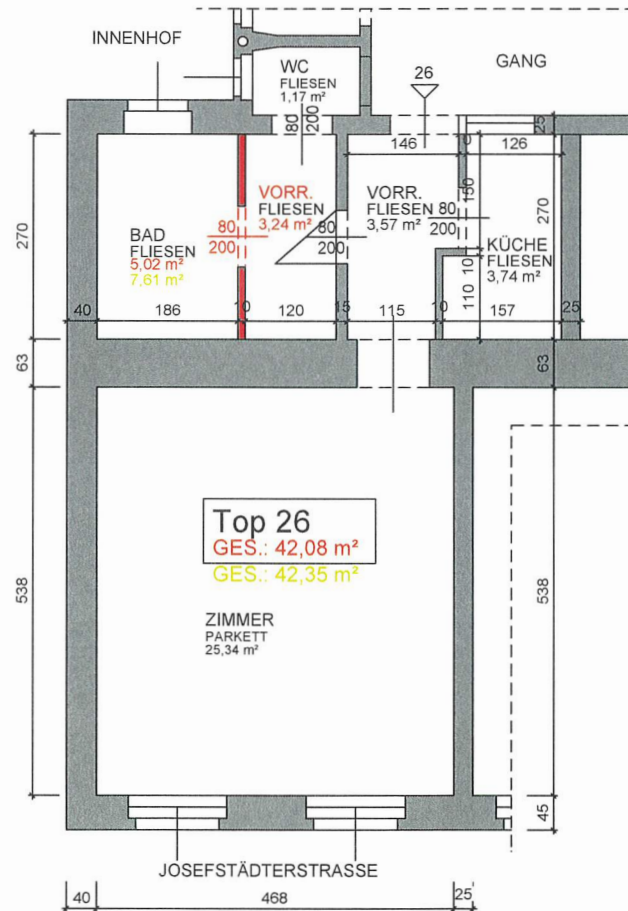

FUSSBODENAUFBAU NASSRAUM

1,50 cm Fliesenbelag im Dünnbett
 0,30 cm Kunststoffeuchtigkeitsabdichtung
 an den Wänden hochgezogen
 5,00 cm Estrich
 PAE-Folie
 2,00 cm TEL Mineralwolle TDP T 20/20
 6,00 cm STYRODUR
 Decke Bestand

Einfachständerwand (10 cm)

1,25 cm Gipskartonplatte
 1,25 cm Gipskartonplatte
 5,00 cm Metall-C-Profil (50 mm),
 dazwischen Mineralwolle
 1,25 cm Gipskartonplatte
 1,25 cm Gipskartonplatte