


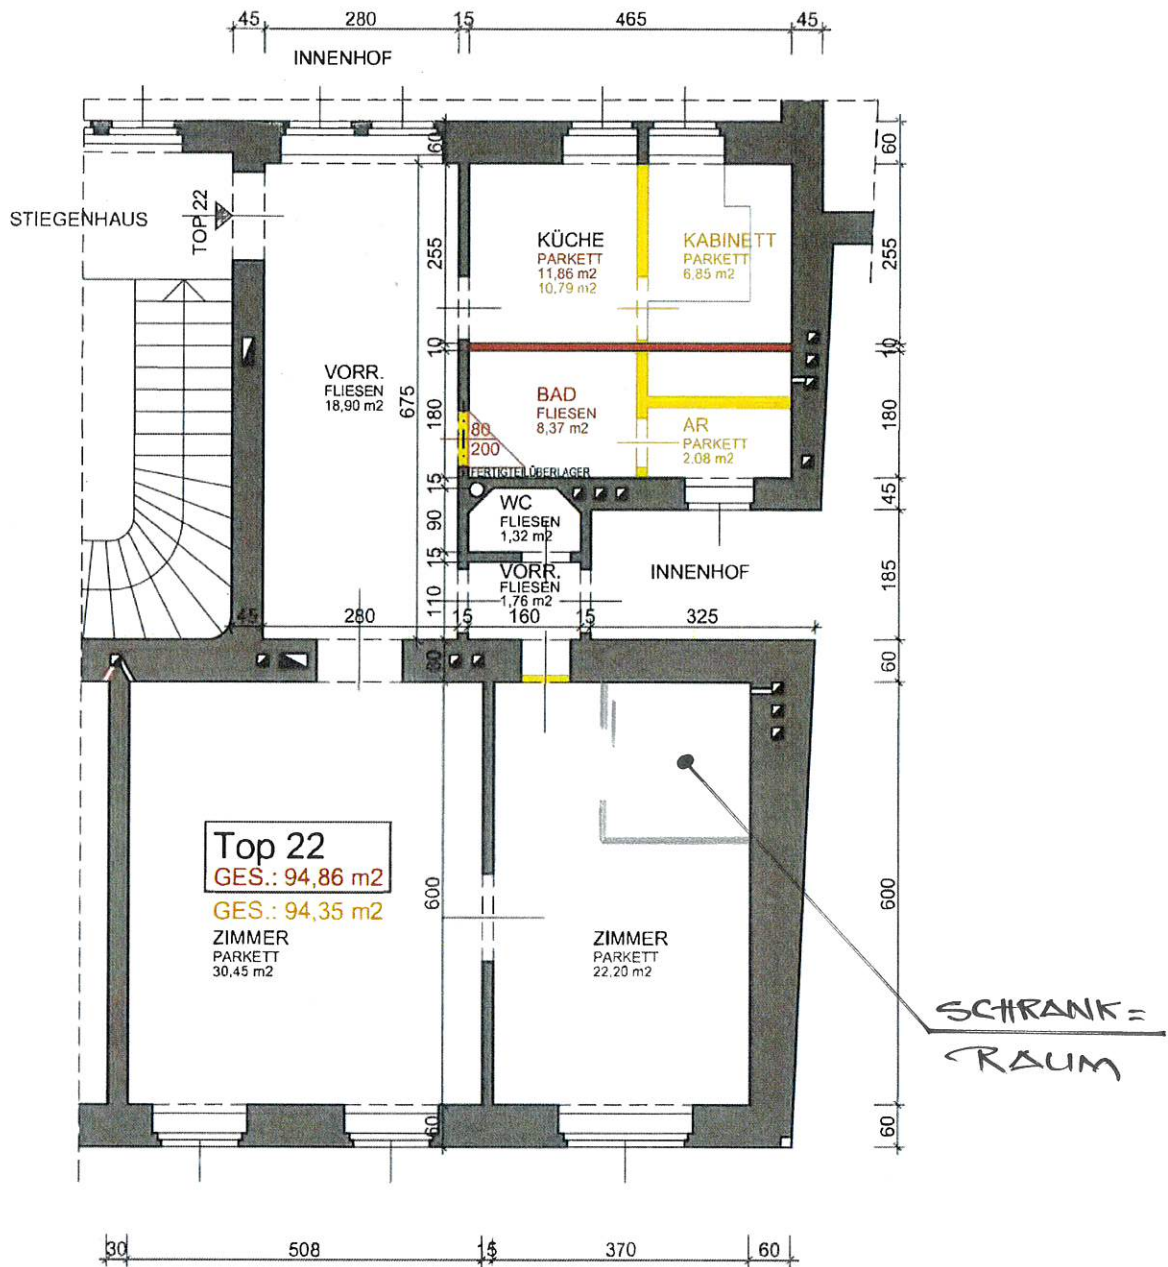

LEGENDE	
BESTAND	
ABBRUCH	
NEU	

Fussbodenaufbau Nassraum

- 1,50 cm Fliesenbelag im Dünnbett
- 0,30 cm Kunststoffeuchtigkeitsabdichtung an den Wänden hochgezogen
- 5,00 cm Estrich
- PAE-Folie
- 2,00 cm TEL Mineralwolle TDP T 20/20
- 6,00 cm Leichtbetonausgleich
- Decke Bestand

Einfachständerwand

- 1,25 cm Gipskartonplatte
- 7,50 cm Metall-C-Profil (75 mm), dazwischen Mineralwolle
- 1,25 cm Gipskartonplatte